

# MULTIFLASH LED - profilo 10mm


## CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 10-30V
- Montaggio: 2x vite
- Omologazione: ECE R65 / EMC R10
- Grado di protezione: IP 67
- Temperatura di funzionamento: -40°C to +60°C
- Connessione: cavo 200mm
- 10 schemi lampeggianti
- LED blu, arancia o bianca sotto la lente trasparente





lente trasparente

ELEX500450

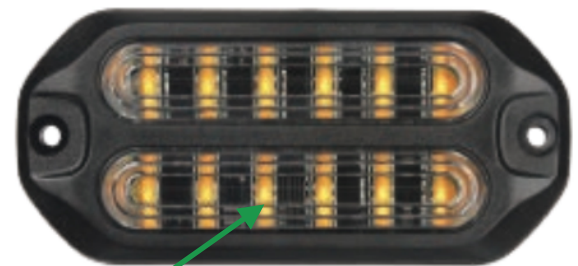

Lente trasparente con LED  
ambra (LED blu o rossi)

ELEX500452B

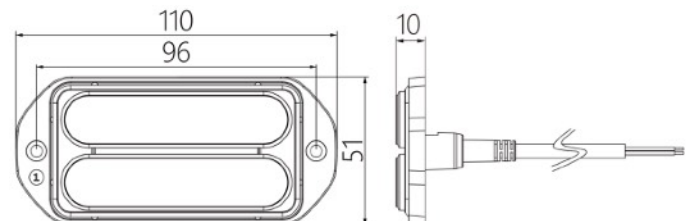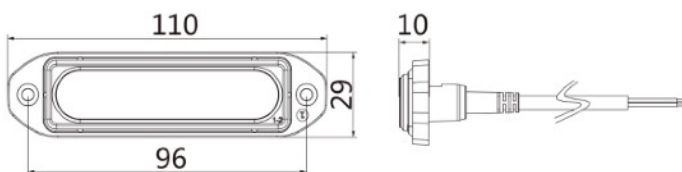

CODICE	COLORE	COLORE OPZIONALE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	NUMERO LED	MONTAGGIO	OMOLOGAZIONE	IP
ELEX500450-B			10-30V	10W	6x LED	2x vite	ECE R65 EMC R10	IP67
ELEX500450-O				17W	6x LED			
ELEX500450-W				17W	6x LED			
ELEX500452B				21W	12x LED			