





FANALE ANTERIORE LED 259x164mm

- Conforme REACH
- Opzione riscaldamento





CARATTERISTICHE:

- Alimentazione: 10-30V
- Funzioni: anabbagliante/abbagliante, posizione indicatore di direzione
- Custodia/Lenti: ADC12/PC
- Garanzia: 3 anni
- Omologazione: ECE R10, R7, R6, R112
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di funzionamento: -40°C - +65°C
- Connessione: Cavo 500mm / connettore Deutsch

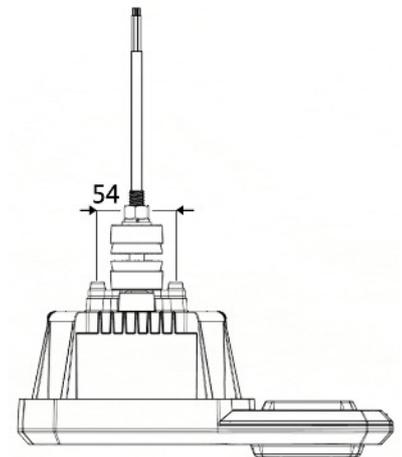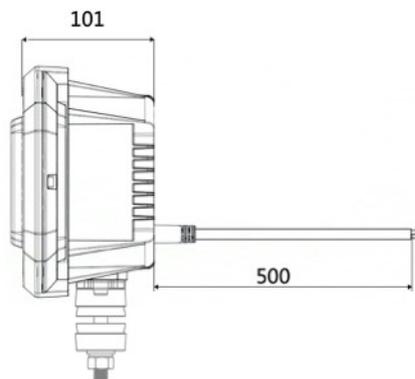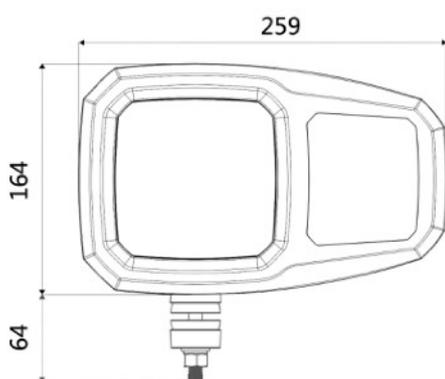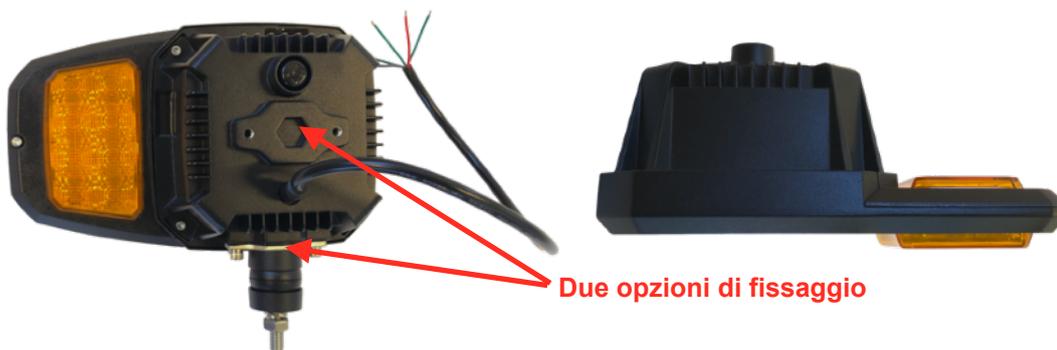

FANALE ANTERIORE LED 259x164mm

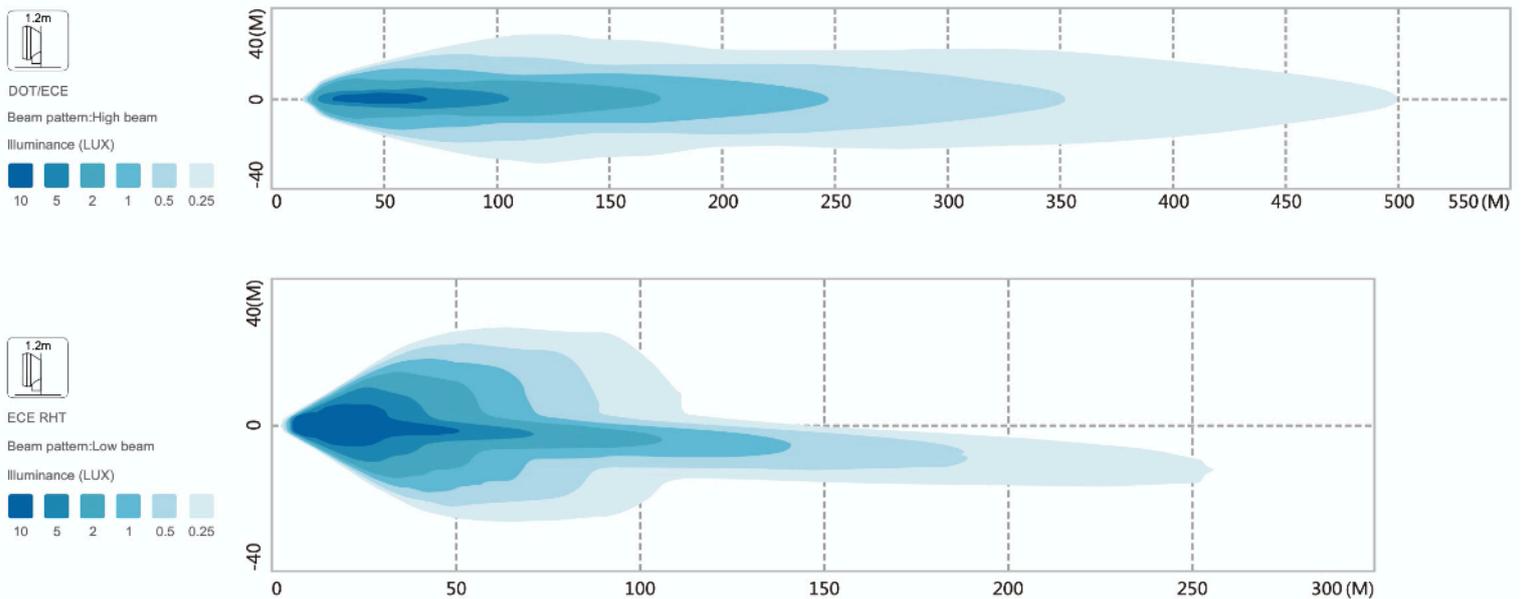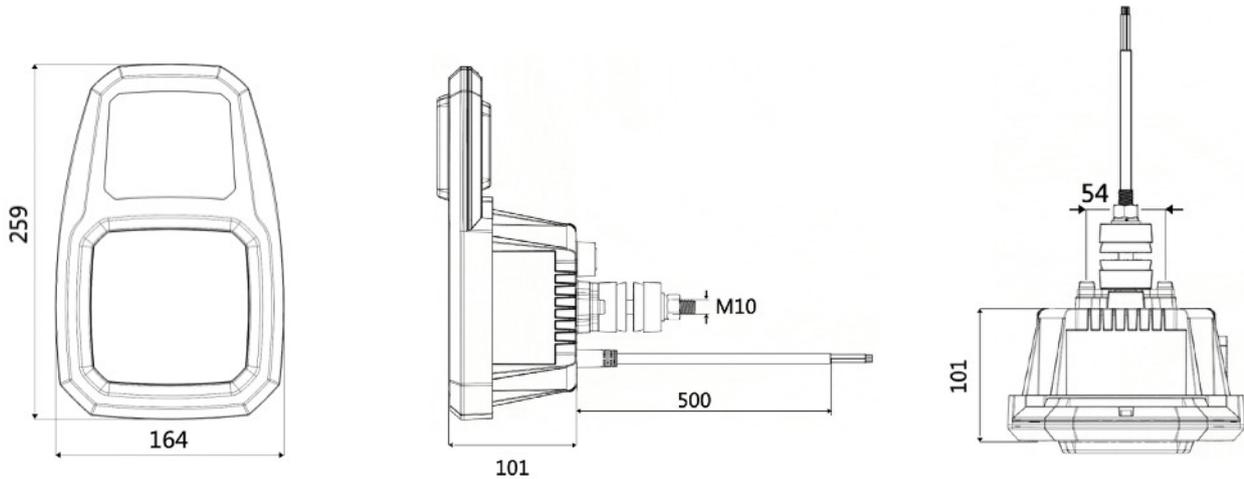

CODICE	POSIZIONE	ALIMENT. EL.	FUNZIONI	CONNESSIONE	POTENZA NOMINALE	LUMEN	GRADO DI PROTEZIONE
EHL50511	SINISTRA	10-30V	ANABBAGLIANTI	cavo 500mm	16,1W	1100Lm	IP67
EHL50521	DESTRA		ABBAGLIANTI		17,3W	1100Lm	
EHL50531	Sx & Dx		POSIZIONE		3,5W		
			INDICATORE ANT.		5,1W		
			INDICATORE POST.				
			OPZIONE RISCALDAMENTO		30W		
OPZIONI	D - connessione Deutch, H - opzione riscaldamento, RHT/LHT - traffico a destra/sinistra, C - lente trasparente di indicatore di direzione, B - montaggio di dietro						