


SVETILKA ZADNJA LED 6-funkcijska

ESL485...

LASTNOSTI

- brez ali s kotno pozicijsko svetilko
- električna napetost: 12-36V
- namestitev: 2x vijak
- vodotesnost: IP 67
- operativna temperatura: od -40°C do +55°C
- povezava: kabel 2m

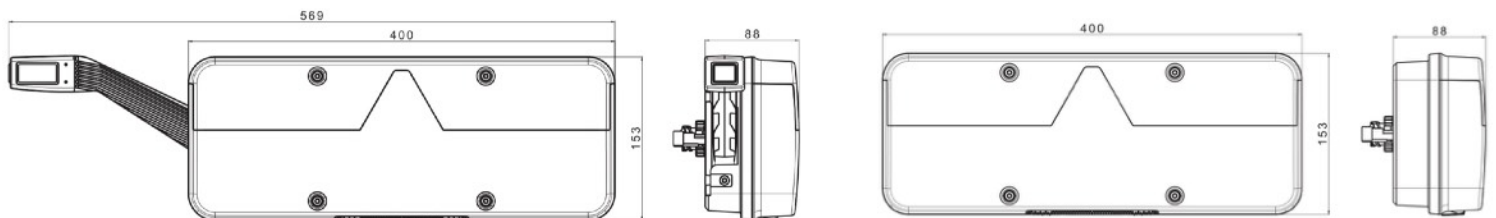

OZNAKA	OPIS	MOČ
ESL485015	Leva LED 400x153mm s trikotnikom	pozicija+svetilka tablice: 1,5W stop: 4,1W smerokaz: 5W vzvratna svetilka: 1,2W meglenka: 4,1W kotna pozicijska: 1,2W
ESL485025	Desna LED 400x153mm s trikotnikom	
ESL485135	Leva LED 569x153mm s trikotnikom in kotno pozicijsko	
ESL485235	Desna LED 569x153mm s trikotnikom in kotno pozicijsko	