
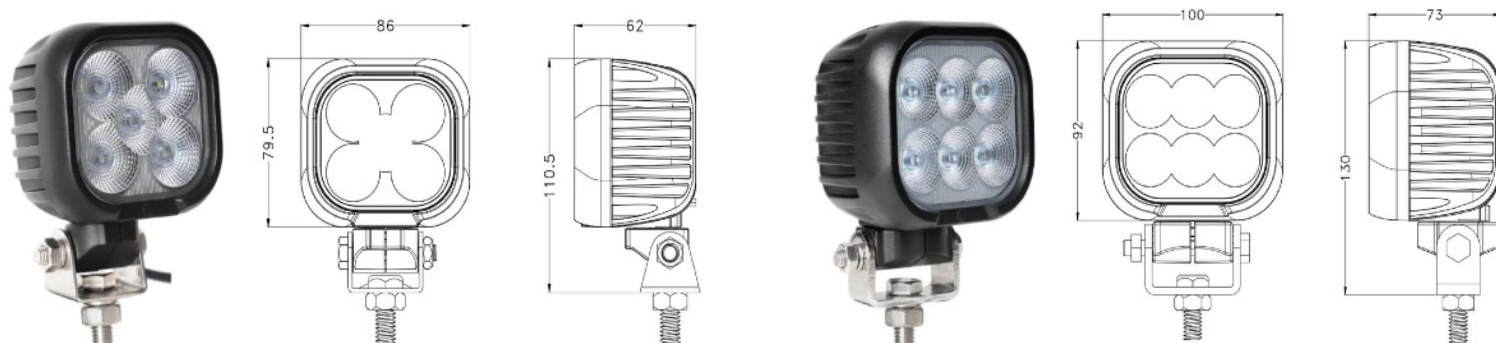


FARO LAVORO LED 32-48W 9-32V

CARATTERISTICHE:

- Alimentazione: 9-32V
- Assorbimento di corrente: 2,67-4,00A @ 12V
- Fascio: 60° fascio ultra largo
- Custodia: alluminio pressofuso
- Montaggio: vite, supporto girevole a 360°
- Omologazione: CE RoHs / EMC
- Grado di protezione: IP68
- Temperatura di funzionamento: a -45°C da +85°C
- Connessione: connettore Deutsch cavo 400mm (opzione)

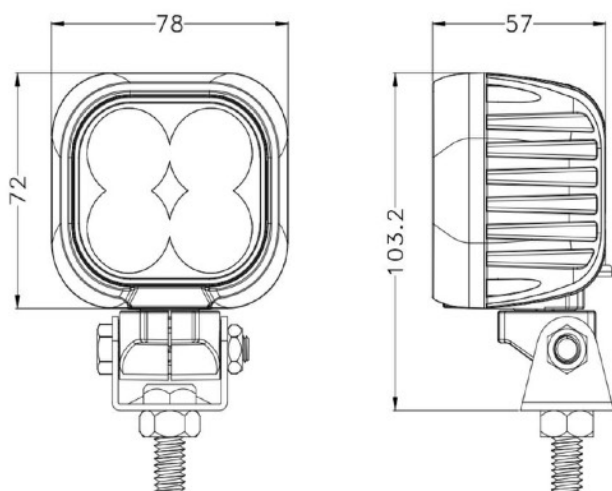

CODICE	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (reale)	NUMERO LED	LUMEN	FASCIO	IP
EWL5140140	9-32V	32W	4x10W Osram LED	3200 Lm	60° fascio ultra largo	IP68
EWL5140150		38W	5x10W Osram LED	4000 Lm		
EWL5140160		48W	6x10W Osram LED	4800 Lm		