



# FARO LAVORO LED - luce retromarcia / abbagliante

## CARATTERISTICHE



- Alimentazione: 10-32V
- Potenza nominale: 30W (6x5W Osram LED)
- Con filtro di sfiato
- Fascio/funzione:
  - fascio ultra largo - faro lavoro / luce retromarcia
  - fascio spot - faro lavoro / fanale abbagliante
- Custodia: alluminio pressofuso
- Montaggio: vite
- Omologazione: ECE R10  
ECE R23 → R148 (new)  
ECE R112 → R149 (new)
- Grado di protezione: IP67
- Connessione: cavo 400mm

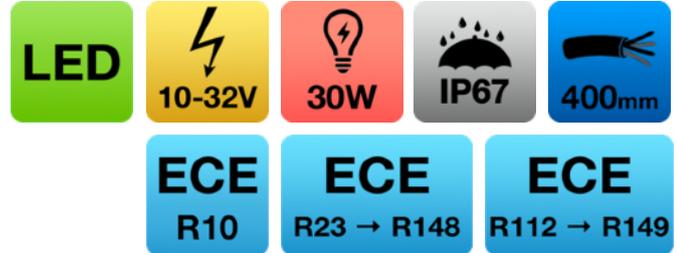

fascio ultra largo / luce retromarcia

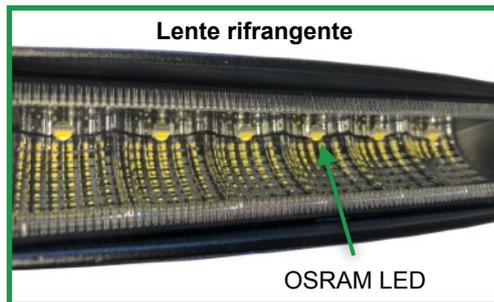

fascio spot / fanale abbagliante

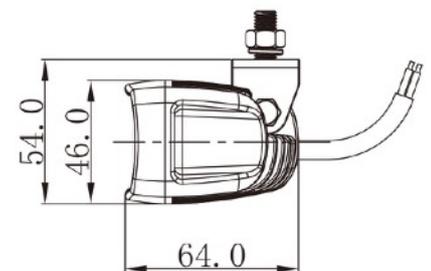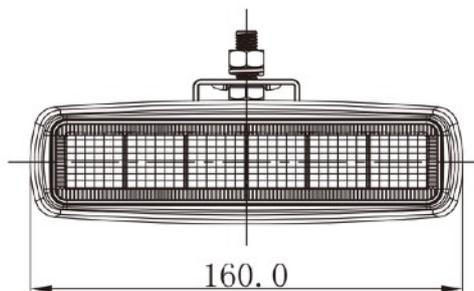

CODICE	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE	LUMEN (effettiva)	FASCIO	FUNZIONE	OMOLOGAZIONE	IP
EWL582830	10-32V	30W (6x5W LED)	2259Lm	ultra largo	luce retromarcia	ECE R10, R23→R148	IP67
EWL582930				spot	fanale abbagliante		