PLAFONIERA LED - 380/680/980mm

CARATTERISTICHE:

- Alimentazione: 10-30V
- Funzione: plafoniera
- Controllo ON/OFF: cavo, sensore di movimento, interruttore
- Montaggio: con viti su superficie piana
- Omologazione: ECE R10
- Grado di protezione: IP67
- Connessione: cavo 200mm

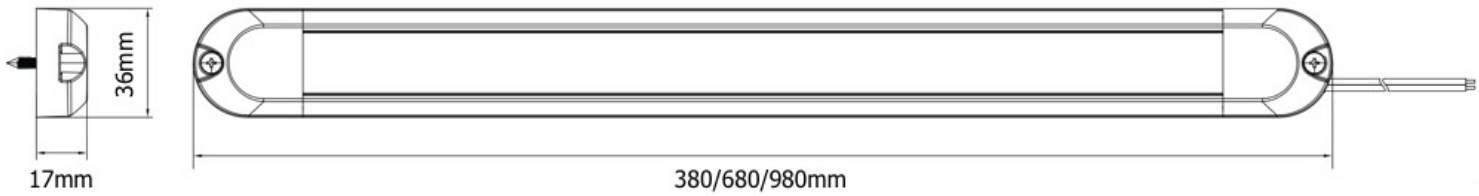

NO. ART.	ALIMENTAZIONE	LUNGHEZZA	POTENZA / LUMEN	VERSIONI	OMOLOGAZIONE	IP
EIE505338	10-30V	380mm	3W / 375Lm / 15x LED	cavo sensore di movimento interruttore	ECE R10	IP67
EIE505368		680mm	6W / 750Lm / 30x LED			
EIE505398		980mm	9W / 1125Lm / 45x LED			

EUROTIN d.o.o., www.eurotin.si, info@eurotin.si GSM: +386 (0)31/692-361